

### 倒车雷达 | 喷漆说明书

日产车型通用

零件号：B851023001KS-D545

· 感谢您购买东风日产纯正精品。安装时请仔细阅读本喷漆说明书后再进行喷漆。

#### 喷漆


##### 传感器喷漆：



步骤①：将传感器外护套取出。



步骤②：将传感器装入珍珠棉盘体内。



步骤③：盖上纸板套后开始喷漆。




步骤④：待漆面干以后把保护套装上。

##### 传感器支架喷漆：



步骤①：将传感器支架放入纸板盖空里。

步骤②：支架纸板盖上如图漏出支架上半部分，在进行喷漆。

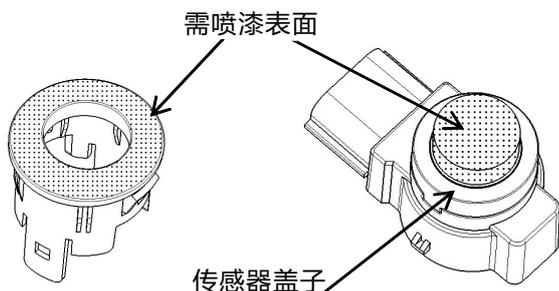

#### 注意

- 1、禁止喷过多的油漆到传感器盖子上，导致尺寸变化，进而影响传感器性能。
- 2、建议烤漆温度 $80\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。
- 3、喷漆面品质鉴定参考：东风日产对4S店烤漆的规范要求及界定。

## 喷漆说明

### 需要喷漆部位说明：

雷达支架和雷达传感器表面是否需要喷漆，要根据安装支架所在位置关联的后保壳体表面漆面颜色决定。

示例一：启辰大V dii

雷达支架：不需要喷漆

雷达传感器表面：需要喷漆



示例二：新轩逸经典

雷达支架：需要喷漆

雷达传感器表面：需要喷漆



示例三：奇骏荣耀

雷达支架：两外支架需要喷漆

雷达传感器表面：需要喷漆



## 喷漆说明

示例四：全新第三代逍客  
雷达支架：不需要喷漆  
雷达传感器表面：需要喷漆



示例五：逍客经典  
雷达支架：中间两支架需要喷漆  
雷达传感器表面：需要准备2种喷漆颜色



示例六：骐达  
雷达支架：需要喷漆  
雷达传感器表面：需要喷漆



## 喷漆说明

示例七：全新轩逸、超混电驱轩逸  
雷 达 支 架：需要喷漆  
雷达传感器表面：需要喷漆

